



## Aanwijzingen voor het verplaatsen van een last met behulp van een hijswerktuig (versie 10-12-2018).

**De signalen worden gegeven als de bediener van een kraan onvoldoende zicht heeft op de werkzaamheden. Degene die de signalen geeft is uitsluitend een collega-kraanbestuurder.**

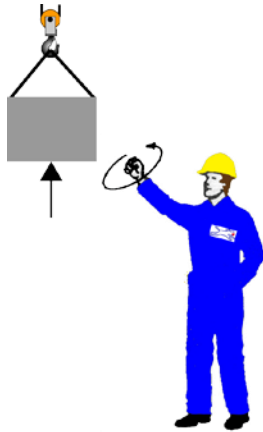

### 4.1 Hijsen

Draai, met schuin opgeheven arm, de vuist in de pols.

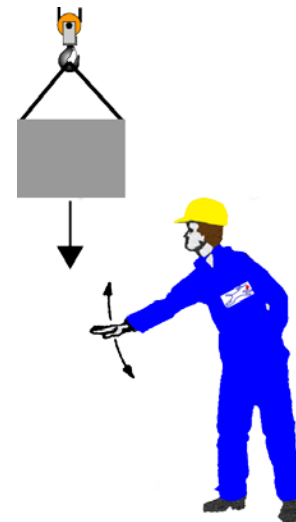

### 4.2 Vieren

Beweeg, met gestrekte arm, de hand flink op en neer, zo nodig de gehele arm.




### 4.3 Stoppen

voor alle bewegingen van het hijswerktuig  
ook: Aanhouden van de hijs

Breng de gestrekte hand, palm duidelijk zichtbaar, en arm boven schouderhoogte. Houd de hand stil.

### 4.4 Noodstop

voor alle bewegingen van het hijswerktuig  
Breng de gestrekte handen en armen snel omhoog.

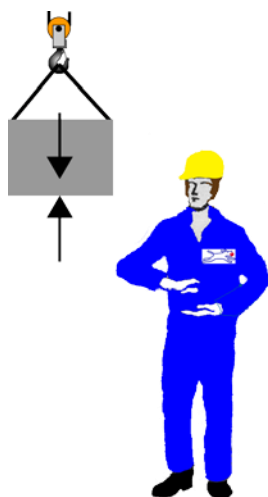

### 4.5 Een klein stukje


Breng beide handen op kleine afstand van elkaar, met de handpalmen naar elkaar gericht. De handen kunnen zowel horizontaal als verticaal worden gehouden.

De hierop volgende beweging kan zijn: hijsen, vieren, stoppen, rijden, katrijden links en rechts.

### 4.6 Rijden van het hijswerktuig

in de aangegeven richting  
Wijs aan met de ene hand;  
maak flinke draaiende bewegingen met de andere hand.



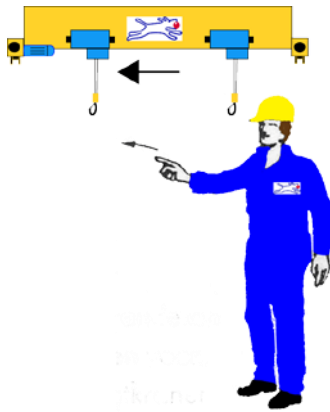

#### 4.7 Katrijden

Geef met de hand aan, eventueel verduidelikend met wijsvinger of duim, en door het bewegen van zo nodig de onderarm, waarheen de last moet worden verplaatst.



#### 4.10 Beide hijswerktuigen hijsen

Als 4.1, maar met beide handen en armen.




#### 4.11 Beide hijswerktuigen vieren

Als 4.2, maar met beide handen en armen.




#### 4.12 Eén hijswerktuig hijsen, één hijswerktuig stop

Eén hand als 4.1, de andere hand als 4.3.

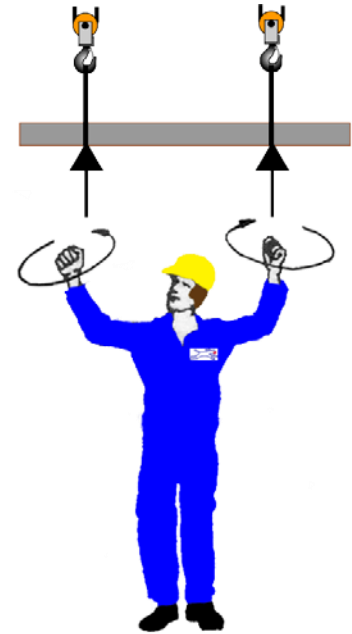

#### 4.13 Eén hijswerktuig stop, één hijswerktuig vieren

Eén hand zie 4.3, de andere hand als 4.2.

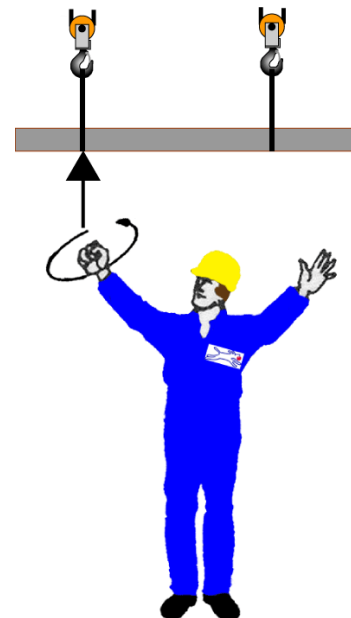

N.B. :

- Degene die de armseinen geeft moet zoveel mogelijk zijn gezicht naar kraanbestuurder richten.
- De snelheid van de arm- en handsignalen is maatstaf voor de snelheid van de uit te voeren kraanbewegingen.
- De armsignalen moeten zo duidelijk mogelijk worden gegeven.